

日 本 国 特 許 庁

01.05.03

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2002年 5月 2日

出 願 番 号  
Application Number:


特願2002-130848

[ ST.10/C ]:

[ JP2002-130848 ]

出 願 人  
Applicant(s):

財団法人かがわ産業支援財団  
南浦 正起

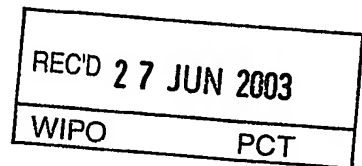


PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 6月 6日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2003-3043954

【書類名】 特許願

【整理番号】 020502P868

【特記事項】 特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特許出願

【提出日】 平成14年 5月 2日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C14C 15/00

【発明者】

    【住所又は居所】 香川県高松市林町2217-43 財団法人かがわ産業支援財団高温高压流体技術研究所内

    【氏名】 森吉 孝

【発明者】

    【住所又は居所】 香川県高松市林町2217-43 財団法人かがわ産業支援財団高温高压流体技術研究所内

    【氏名】 加藤 俊作

【発明者】

    【住所又は居所】 香川県大川郡大内町川東316-1

    【氏名】 南浦 正起

【発明者】

    【住所又は居所】 香川県高松市林町2217-43 財団法人かがわ産業支援財団高温高压流体技術研究所内

    【氏名】 中西 勉

【特許出願人】

    【識別番号】 599073917

    【氏名又は名称】 財団法人かがわ産業支援財団

【特許出願人】

    【識別番号】 302007183

    【氏名又は名称】 南浦 正起

【代理人】

【識別番号】 100074332

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤本 昇

【選任した代理人】

【識別番号】 100109427

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 活人

【選任した代理人】

【識別番号】 100114421

【弁理士】

【氏名又は名称】 薬丸 誠一

【選任した代理人】

【識別番号】 100114432

【弁理士】

【氏名又は名称】 中谷 寛昭

【選任した代理人】

【識別番号】 100114410

【弁理士】

【氏名又は名称】 大中 実

【選任した代理人】

【識別番号】 100117204

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩田 徳哉

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 022622

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 皮革素材及び皮革製品、並びにその皮革素材の製造方法及びその装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 付与すべき有効成分を、高圧流体を媒体として、皮革の組織及び繊維内に浸透させたことを特徴とする皮革素材。

【請求項 2】 付与すべき有効成分が、芳香性、消臭性、薬効性、抗菌性、防黴性、及び防虫性を有する有効成分のうち的一种又は二種以上である請求項 1 記載の皮革素材。

【請求項 3】 皮革が、哺乳類の革又は毛皮、鳥類の毛皮、及び爬虫類の革である請求項 1 又は 2 記載の皮革素材。

【請求項 4】 請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の皮革素材で構成されていることを特徴とする皮革製品。

【請求項 5】 付与すべき有効成分を、高圧流体を媒体として、皮革の組織及び繊維内に浸透させて製造することを特徴とする皮革素材の製造方法。

【請求項 6】 付与すべき有効成分を皮革の組織及び繊維内に浸透させる前に、皮革の組織及び繊維内に残留する脂質、水分等の不純物を除去する請求項 5 記載の皮革素材の製造方法。

【請求項 7】 高圧流体を用いて不純物を除去する請求項 6 記載の皮革素材の製造方法。

【請求項 8】 皮革素材を收容するとともに、該皮革素材に付与すべき有効成分を收容又は流入させ、さらに高圧流体を流入させるための高圧セル(1)を具備させたことを特徴とする皮革素材の製造装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、皮革素材及びその素材で構成される皮革製品、並びにその皮革素材の製造方法及びその装置、さらに詳しくは、哺乳類、鳥類、爬虫類等の天然の皮革素材であって、芳香性、消臭性、薬効性、抗菌性、防黴性、防虫性等の有効成

分が付与された皮革素材及びその素材で構成される皮革製品、並びにその皮革素材の製造方法及びその装置に関するものである。

#### 【0002】

##### 【従来の技術】

従来より、鹿革、牛革、羊革、豚革等の哺乳類動物や、ワニ、トカゲ、ヘビ等の爬虫類から採取される天然の皮革素材は、種々の革や毛皮等の皮革製品の素材として用いられているが、近年では合成皮革の製造技術の発達により、皮革製品全般の価格が低廉化しているため、天然皮革製品の需要が低迷している。

#### 【0003】

しかし、合成皮革の製造技術が発達しても、手ざわり感などの皮革の持つ風合いや素材としての物性は、天然皮革製品は合成皮革製品に比べてはるかに優れており、合成皮革製品よりも高級感のある皮革製品として需要価値を有している。

#### 【0004】

また、天然皮革製品は、特有の匂いを有しており、これが製品の高級感をより高める効果がある。その一方で、この匂いを嫌う消費者もあり、これが購買者層の拡張を妨げる要因ともなっている。従って、芳香成分や消臭成分を付与することによって、特有の匂いを抑えた天然皮革製品も市販されている。さらには、製品としての付加価値を付けるため、抗菌性、防黴性、防虫性等の成分を付与した製品も市販されている。

#### 【0005】

このような各種成分は、従来では湿式含浸法や塗工法で溶剤に溶かした状態で直接付着させる方法や、各種成分をマイクロカプセルに内包させ、バインダーとともにスプレーコーティングして付着させる等の方法で皮革素材に具備させている。

#### 【0006】

##### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、これらの方法は、単に皮革素材の表面に各種の成分を付着させることしかできず、芳香、抗菌等の効果は一時的に奏させるにすぎない。すなわち、皮革素材は一般に銀層、中床、床等からなる特有の組織構造からなり、上記

のような各種成分を組織の内部まで浸透させるのは容易ではない。

【0007】

また、マイクロカプセルの場合には、カプセルをつぶす等の余分な作業も必要となる。

【0008】

さらに、湿式含浸法や塗工法で成分を直接付着させた場合には、皮革素材が通気性を失い、さらに耐久性も低下する。従って天然皮革素材の優れた物性が失われることによって、皮革製品としての優れた品質が損なわれるとともに、製品価値が著しく損なわれることとなる。

【0009】

本発明は、上述のような問題点を解決するためになされたもので、天然皮革素材の物性、皮革製品としての品質を何ら低下させることがなく、且つ芳香性、抗菌性等の各種有効成分の効能を長期間保持させることができる、皮革素材及び皮革製品、並びにその製造方法及びその装置を提供することを課題とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】

本発明は、このような課題を解決するために、皮革素材及び皮革製品、並びにその皮革素材の製造方法及びその装置としてなされたもので、皮革素材としての特徴は、付与すべき有効成分を、高压流体を媒体として、皮革の組織及び繊維内に浸透させたことである。

【0011】

また、皮革製品としての特徴は、上記のような皮革素材で構成したことである。

【0012】

さらに、皮革素材の製造方法としての特徴は、付与すべき有効成分を、高压流体を媒体として、皮革素材の組織及び繊維内に浸透させて製造することである。

また、皮革素材の製造装置としての特徴は、皮革素材を収容するとともに、該皮革素材に付与すべき有効成分を収容又は流入させ、さらに高压流体を流入させるための高压セル1を具備させたことである。

## 【0013】

付与すべき有効成分としては、芳香性、消臭性、薬効性、抗菌性、防黴性、及び防虫性を有する有効成分のうち的一种又は二種以上が用いられる。芳香性、消臭性、薬効性、抗菌性、防黴性、又は防虫性を有する有効成分としては、人工的に合成された試薬を用いることもできるが、好ましくは動物、植物、昆虫、魚類等の天然の生物、或いはそれらの加工品から抽出された有効成分が用いられる。

## 【0014】

皮革素材の種類も問うものではないが、動物、特に哺乳類に主として適用される。哺乳類のうち、革製品として市場性を有するものとして、牛、羊、豚、鹿等が例示され、高級毛皮革製品（毛皮製品）として市場性を有するものとして、ミンク、チンチラ、モグラ、キツネ等が例示される。その他、イタチ、ラクダ、カンガルー、トナカイ、ヘラジカ等、海外で毛皮革製品として流通しているものにも本発明を適用しうる。これら哺乳類の製品は、抗菌、防黴はもちろんのこと、動物臭を防ぐために様々な加工が要望されているが、これらの要望に対して本発明のように高圧流体を媒体とする技術を好適に使用しうるのである。

さらにワニ、トカゲ、ヘビ等の皮革も、抗菌、防黴、消臭等の需要があり、本発明を好適に適用することができる。

## 【0015】

高圧流体としては、種々の圧力のものを使用しうるが、皮革素材に対して浸透性の優れた超臨界流体や亜臨界流体を用いるのが好ましい。また流体の種類は、たとえば二酸化炭素、亜酸化窒素、トリフルオロメタン、又はそれらのうちの2種以上の混合物等が用いられる。

## 【0016】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について、図面に従って説明する。

## 【0017】

## (実施形態1)

図1は、一実施形態としての芳香性を付与した天然皮革素材の製造に用いる装置の概略ブロック図を示す。



【0018】

本実施形態の天然皮革素材の製造方法に使用する装置は、図1に示すように、高圧セル1と、ポンベ4と、高圧ポンプ5と、圧力計6と、背圧弁7とを具備している。

【0019】

高圧セル1は、天然皮革素材の素材原料と、芳香性の有効成分を収容するためのもので、この高圧セル1内で芳香性の有効成分が素材原料に付着されることになる。この高圧セル1は、耐圧性のステンレス製のもので、セル本体2と蓋体3とで構成されている。

【0020】

ポンベ4は、高圧流体を貯留するためのものであり、流体の種類として二酸化炭素が用いられる。

【0021】

高圧ポンプ5は、前記ポンベ4内の流体を高圧セル1へ供給するためのポンプであり、その高圧ポンプ5の圧力が前記圧力計6で測定される。

【0022】

背圧弁7は、所定の圧力で開閉させることができ、操作圧力を所定値に一定に保つことができる。

【0023】

さらに、背圧弁7を開いて減圧することによって、高圧セル1から超臨界流体が減圧分離されることとなる。

【0024】

その他、本実施形態の天然皮革素材の製造装置には、配管部（線図で図示している）等が具備されている。

【0025】

次に、このような装置を用いて、芳香成分を付与した天然皮革素材を製造する方法の実施形態について説明する。

【0026】

先ず、天然皮革素材8を高圧セル1内に設置し、芳香成分を高圧セル1内に装

入する。この天然毛皮革素材として、本実施形態では鹿革の素材を用いた。この鹿革の素材は、素材原料に対してなめし処理等の皮革素材製造のための前処理を行ったものである。すなわち、素材原料である鹿の皮部9（肉部15の外側にある）は、図2に示すように表面に銀面10を有する銀層11、中床13、及び床14からなる構造のものであり、図3に示すように銀層11を剥離してヌバック12を表面に裸出させた状態（肉部15からはもちろん剥離されている）で本実施形態における皮革素材として用いられる。

#### 【0027】

次に、高压セル1を収容している恒温槽（図示せず）を目的の温度に設定し、さらに、背圧弁7の解放圧力を、目的の圧力に設定した後、ポンプ4から高压ポンプ5を介して二酸化炭素を高压セル1へ供給する。

#### 【0028】

二酸化炭素は、31.1℃（臨界温度）以上の温度、及び73atm（臨界圧力）以上の圧力の条件下で超臨界流体となり、上記のような恒温槽の温度設定並びに背圧弁7での圧力設定によって超臨界状態を維持することができる。

#### 【0029】

高压セル1内の温度と圧力が所定の値に達した後、所定の時間、二酸化炭素を流通させる。このとき、超臨界二酸化炭素の抽出力によって、皮革素材の組織と繊維の隙間に残存している油脂分や水分等の不純物が抽出除去され、付与すべき有効成分を付着するための空間を十分に確保することができる。

#### 【0030】

不純物の除去が終了した後、背圧弁7を開いて、高压セル1内の二酸化炭素を除去し、高压セル1を開き、芳香成分等の有効成分等を含有する原料を追加で装入する。続いて、改めて高压セル1内を所定の温度と圧力に設定し、所定の時間放置する。これによって、芳香成分が、皮革素材の組織と繊維の隙間に浸透し、皮革素材に付与されることとなる。

#### 【0031】

これをより詳細に説明すると、先ず超臨界二酸化炭素によって、芳香成分を含有している原料から、芳香性の有効成分が抽出され、次に、超臨界二酸化炭素と

芳香成分の混合流体が、皮革素材の組織、繊維間に浸透する。

【0032】

皮革素材の素材原料である鹿の皮部9は、上記のように銀層11、中床13、床14からなる特有の組織構造からなるため、本来であれば芳香成分は組織の内部に浸透しにくい。

【0033】

特に鹿革は、牛革、羊革、豚革等の他の動物の皮革素材に比べると、繊維が縦横に存在している等、繊維の配向に規則性があり、しかも繊維間の隙間が細かいため、芳香成分は他の動物の皮革素材に比べて浸透しにくい。

【0034】

しかし、本実施形態では、細部への浸透力を有する超臨界流体を媒体として使用することによって、組織、繊維間の隙間の深部まで芳香成分を付与することができる。

【0035】

さらに、鹿革の繊維間の隙間が細かいので、一旦芳香成分が付着した後は、不用意に芳香成分が飛散することがなく、芳香成分の放出作用を長期間にわたって維持することができる。

【0036】

また、鹿革の繊維間には脂質が含有されているが、本実施形態では超臨界流体として二酸化炭素を用いたので、超臨界二酸化炭素の脂質分に対する溶解力、抽出力によって、鹿革の繊維間に存在する脂質は好適に除去されることとなる。

【0037】

続いて背圧弁5を解放状態にすることによって、流路が減圧状態となり、圧力低下によって超臨界二酸化炭素が気体の状態に戻り、超臨界二酸化炭素は皮革素材から自然に放散除去される。その一方、芳香成分は、皮革の組織、繊維内に吸着捕捉され、皮革素材に残留する。

【0038】

このようにして、芳香成分が付着され芳香性の付与された皮革素材が製造されることとなるが、二酸化炭素は、上述のように31.1℃（臨界温度）以上の温度、

73atm（臨界圧力）以上の圧力の条件下で超臨界流体となるため、温度を比較的低温に設定することができ、皮革素材や芳香成分の熱による劣化を防止することができる。

【0039】

（実施形態2）

本実施形態の天然皮革素材の製造装置では、上記実施形態1の高圧セル1、ポンベ4、高圧ポンプ5、圧力計6、背圧弁7の他に、図4に示すように、循環ポンプ16や芳香成分収容容器19を具備させている。

【0040】

上記実施形態1で芳香成分を高圧セル1に直接収容させたのに対し、本実施形態では、芳香成分収容容器19に収容させておき、その芳香成分収容容器19から高圧セル1へ供給するようにした。

【0041】

より具体的に説明すると、先ず循環流路中のバルブ17,18を閉の状態とし、またバルブ20を開の状態にして実施形態1と同様にポンベ4から二酸化炭素を高圧セル1へ供給する。

【0042】

高圧セル1内の温度と圧力が実施形態1と同様に所定値に到達した後、所定の時間放置すると、超臨界二酸化炭素が皮革の組織、繊維間に浸透し、その皮革の組織、繊維間に存在する脂質が好適に除去される。

【0043】

次に、二酸化炭素の供給側のバルブ20を閉にして、背圧弁7を開けて高圧セル1内の二酸化炭素を放出した後、背圧弁7から真空ポンプ（図示せず）等を用いて系内を真空状態にする。続いて、循環流路中のバルブ17,18と芳香成分の供給側のバルブ21を開くことによって、高圧セル1内に芳香成分を注入する。

【0044】

続いて、バルブ20を開にして高圧セル1内に二酸化炭素を再度流入し、所定の温度と圧力に設定した後、供給側のバルブ20, 21、背圧弁7を閉じ、循環流路中のバルブ17,18を開にして、循環ポンプ16を作動させる。

【0045】

それによって、すでに脂質が除去された鹿革の組織、繊維間に、芳香成分が好適に浸透することとなる。

【0046】

本実施形態においても、細部への浸透力を有する超臨界流体を媒体として使用するので、組織、繊維間の隙間の深部まで芳香成分を付与することができ、また一旦芳香成分が付与された後は、芳香成分の不用意な飛散を好適に防止することができる。

【0047】

(実施形態3)

本実施形態では、上記実施形態1の芳香成分に代えて、消臭成分を用いた。装置としては上記実施形態1及び2と同様のものを用いた。

【0048】

この消臭成分は、芳香を付与するものではないが、鹿皮の匂いを消滅させることができた。この結果、鹿皮の匂いを好まない消費者に対しても需要価値のある皮革製品を提供することができる。

【0049】

(実施形態4)

本実施形態では、上記実施形態1の芳香成分に代えて、薬効成分を用いた。装置としては上記実施形態1及び2と同様のものを用いた。

【0050】

(実施形態5)

本実施形態では、上記実施形態1の芳香成分に代えて、抗菌性成分を皮革素材に付与させた。

【0051】

具体的には、カテキンや、竹、ササから抽出される抗菌成分等の天然抗菌成分を準備し、上記のような超臨界流体を媒体として皮革素材に付着させた。

【0052】

この場合、鹿皮製品自体に抗菌効果を発現させることが可能であり、製品を長

期間にわたって衛生的に保つことができる。

【0053】

(実施形態6)

本実施形態では、上記実施形態1の芳香成分に代えて、防黴性成分を皮革素材に付与させた。装置としては上記実施形態1及び2と同様のものを用いた。

【0054】

超臨界流体を媒体とすることで、防黴性成分は皮革素材の内部に浸透するので、防黴効果を長期間にわたって維持することができる。

【0055】

特に、天然皮革素材は、黴に対する抵抗力が弱いので、防黴効果を長期間にわたって維持できる効果は、皮革製品を提供する上で極めて大きいものである。

【0056】

(実施形態7)

本実施形態では、上記実施形態1の芳香成分に代えて、防虫性成分を皮革素材に付与させた。装置としては上記実施形態1及び2と同様のものを用いた。

【0057】

超臨界流体を媒体とすることで、防虫性成分は皮革素材の内部に浸透するので、防虫効果を長期間にわたって維持することができる。

【0058】

天然皮革素材は、防虫性が少ないので、防虫効果を長期間にわたって維持できる効果は、皮革製品を提供する上で極めて大きいものである。

【0059】

(その他の実施形態)

尚、上記各実施形態では、芳香成分等の各種成分を皮革素材に付与する媒体として超臨界二酸化炭素を用いたが、操作温度が臨界温度以下、あるいは操作圧力が臨界圧力以下であるがそれに近い、いわゆる亜臨界二酸化炭素を用いることも可能である。

【0060】

さらには超臨界流体や亜臨界流体以外の高圧流体を用いることも可能である。

## 【0061】

さらに、上記実施形態では、超臨界二酸化炭素を用いたが、二酸化炭素以外の超臨界流体、亜臨界流体等の高圧流体を使用することも可能である。

## 【0062】

さらに、各種成分の抽出効果を上げるために、メタノール、エタノール、プロパノール等の低級アルコール、あるいはアセトン、クロロホルム等の有機溶媒を、超臨界流体に対して数%の微量を添加することも可能である。

## 【0063】

さらに、芳香成分の種類もミント、ローズマリー、サバンナ等の種々のハーブエキスを 사용할ことができ、またハーブエキス以外のものを使用することも可能である。

## 【0064】

さらに、使用する装置の構造も上記実施形態に限定されるものではない。

## 【0065】

さらに、適用する皮革製品としては、財布、名刺入れ、帽子、マフラー、シャツ、チヨッキ、ベスト、ジャケット、ジャンパー、コート、ズボン、パンツ、手袋、靴、バッグ、鞆、袋物、キーホルダー、携帯電話用ストラップ、吊り革、玩具、文具類等、各種の製品に適用することができる。

## 【0066】

また、革製品の他に、コート、襟巻き、アクセサリ等の毛皮製品に適用することもできる。さらに、このような被服や装飾品以外に、動物や鳥類の剥製用の毛皮類に本発明を適用することも可能である。毛皮類に適用する場合には、当然のことながら銀面を裸出させずに毛や羽を残して加工した毛皮を利用することとなる。

## 【0067】

## 【実施例】

以下、本発明の実施例について説明する。

## 【0068】

## (実施例1)

原料の革15g を容積300ml の高圧セルに装填し、液化二酸化炭素を高圧ポンプで高圧セルに導入し、圧力20MPa、温度40℃で2時間保持した後、2～4時間、1.5L/minの速度で二酸化炭素を流通させた。流出流体を冷却してトラップし、着色した抽出物が得られた。続いて高圧二酸化炭素中で4時間処理した後、背圧弁で大気に戻した。原料皮革素材は完全に乾燥された。実験条件と実験前後における皮革素材の重量変化及び抽出成分重量を表1に示す。

【0069】

【表1】

(各種処理した皮革素材の高圧流体乾燥処理試験)

試料	保持時間 (hr)	流通時間 (hr)	試料重量 (g)	減量率 (%)	抽出量 (g)	抽出率 (%)
原料白革 S 1	3	3	3.25	11.4	0.04	1.2
タンニン処理革 S 2	3	3	4.94	12.3	0.15	3.0
クロム茶染革 S 3	3	3	4.45	11.5	0.17	3.8
クロム黒染革 S 4	3	3	4.78	7.1	0.22	4.6
原料白染革 S 5	3	3	5.63	14.6	0.29	5.2

【0070】

次に、この乾燥皮革素材の入った高圧セルをさらに真空ポンプで減圧し、市販のエッセンシャルオイル（サバンナ）の0.3 mlを吸引させることにより、高圧セル中に充填した。

【0071】

次に、高圧二酸化炭素を導入し、20MPa、40℃で3時間保持した後、同一温度、同一圧力を保持したまま2時間高圧二酸化炭素を流通させた。処理後、背圧弁を用いて減圧し大気圧にして皮革素材を取り出した結果、強く匂いがついていた。この実験条件と重量変化を表2に示す。

【0072】



【表 2】

(香り付け処理後)

試 料	保持時間 (h r)	流通時間 (h r)	試料増量 (g)
原料白革 S 1	3	2	0.02
タンニン処理革 S 2	3	2	0.03
クロム茶染革 S 3	3	2	0.18
クロム黒染革 S 4	3	2	0.22
原料白染革 S 5	3	2	0.01

## 【0073】

上記表 1、表 2 から明らかなように、高圧二酸化炭素中における重量減少は 10% 前後であった。その抽出物の成分は主として脂質であった。さらに香り付け工程において若干重量増が認められた。これらのことから、皮革素材から脂質が好適に除去され、香り成分が好適に注入されたものと推定される。

## 【0074】

次に、得られた素材について各種の物性試験を行った。

## 【0075】

すなわち、原料革となめし処理及び染色した革素材、具体的には、原料の鹿白革 (S 1)、タンニン処理した鹿革 (S 2)、クロムなめし茶染め革 (S 3)、クロムなめし黒染め革 (S 4)、原料の鹿白革を白く染めた白染革 (S 5) について、引張強度、伸び、引裂強度、染色摩擦堅牢度、洗濯堅牢度試験級、液中熱収縮温度等の試験を行った。その結果を表 3 に示す。

## 【0076】

【表 3】

(各種物性試験)

項目			原料白革 S 1		タンニン 処理革 S 2		クロム 茶染革 S 3		クロム 黒染革 S 4		原料 白染革 S 5	
香り付け処理の未済			未	済	未	済	未	済	未	済	未	済
液中熱収縮温度 (℃) [洗濯前]							109	110	101	100		
液中熱収縮温度 (℃) [洗濯後]							100	100	95	95		
引張強度 (MPa)			17	24	28	15	17	17	17	9	32	34
伸び (%)			75	73	76	73	84	81	96	80	86	94
引裂強度 (N/mm)			21	26	29	25	21	18	25	18	29	86
染色摩擦 堅牢度級	乾燥	変退色					4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染					4	4	4	4		
	湿潤	変退色					4	4	4	4		
		汚染					3-4	3-4	4	4		
	汗 (酸性)	変退色					4	4	4	4		
		汚染					3-4	3-4	4	3-4		
	汗 (アルカリ性)	変退色					4	4	4	4		
		汚染					3-4	3-4	4	3-4		
	洗濯堅牢度 試験級	ウエットク リーニング	変退色				3	3-4	4	4		
			汚染				4	4	4	4		

【0077】

表 3 から明らかなように、抽出及び香り付け処理後における引張強度、伸び、引裂強度、染色摩擦堅牢度、洗濯堅牢度試験級、液中熱収縮温度等について、ほとんどの皮革に関して物性の低下が認められず、良好な特性を維持しており、皮革の持つ特性を損なうことなく、芳香性の機能を付与することができた。

【0078】

(実施例 2)

原料の革 15g を容積 300ml の高圧セルに装填し、液化二酸化炭素を高圧ポンプで高圧セルに導入し、圧力 20MPa、温度 40℃ で 2 時間保持した後、2～4 時間、1.5L/min の速度で二酸化炭素を流通させて、脂質を除去することによって、原料皮革素材を完全に乾燥させた。

【0079】

次に、この乾燥皮革素材と、芳香成分としての市販のエッセンシャルオイル（ローズマリー）の0.3 mlを高圧セルに充填した。

【0080】

次に、高圧二酸化炭素を導入し、20MPa、40℃で3時間保持した後、同一温度、同一圧力を保持したまま2時間高圧二酸化炭素を流通させた。処理後、背圧弁を用いて減圧し大気圧にして皮革製品を取り出した結果、強く匂いがついていた。

【0081】

【発明の効果】

以上のように、本発明においては、芳香性、消臭性、抗菌性、防黴性、又は防虫性を有する有効成分を、高圧流体を媒体として、皮革素材の組織、繊維内に浸透させたものであるため、従来の湿式含浸法、塗工法、マイクロカプセルを用いる方法のように単に皮革素材の表面に成分を付着させただけの方法に比べると、芳香性、消臭性、抗菌性、防黴性、防虫性等の効果を長期間にわたって維持させることができるという効果がある。

【0082】

しかも、上記のような高圧流体を媒体として浸透させるので、皮革の特性を損なうことがなく、特に、従来の有効成分を直接付着する方法では特性が著しく損なわれていた天然皮革素材については、伸縮性、耐久性、吸水性、放散性等の天然皮革が本来有する特性を損なうことがないという効果がある。

【0083】

この結果、芳香性、消臭性、薬効性、抗菌性、防黴性、防虫性等の付加価値が付与され、しかも皮革の特性、特に天然皮革本来の特性を損なわない皮革製品を提供できることとなる。

【0084】

特に、鹿革は、牛革、羊革、豚革等の他の動物の皮革素材に比べると、繊維間の隙間が細かいため、有効成分は他の動物の皮革素材に比べても有効成分が浸透しにくい、高圧流体を媒体として有効成分を皮革素材に対して付与するので、

高圧流体の細部への浸透力により、好適に浸透させることができるのである。

【0085】

さらに、鹿革の繊維間の隙間が細かいので、一旦有効成分が付与された後は、不用意に成分が飛散することがなく、従って有効成分を長期間にわたって保持することができる。

【0086】

さらに、有効成分が皮革素材の組織、繊維内の深部まで浸透するので、銀面を表面側とする皮革製品の場合であっても、銀面を裏面側とする（すなわち中床面を表面側とする）いわゆるバックスキンの製品であっても、有効成分を長期間にわたって保持できる皮革製品を提供できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】

一実施形態としての芳香成分を付与した皮革素材の製造装置の概略ブロック図。

【図2】

皮革の構造を示す要部拡大断面図。

【図3】

銀層を剥離した状態の皮革の構造を示す要部拡大断面図。

【図4】

他実施形態の芳香成分を付与した皮革素材の製造装置の概略ブロック図。

【符号の説明】


1…高圧セル

9…皮部


【書類名】

図面


【図 1】

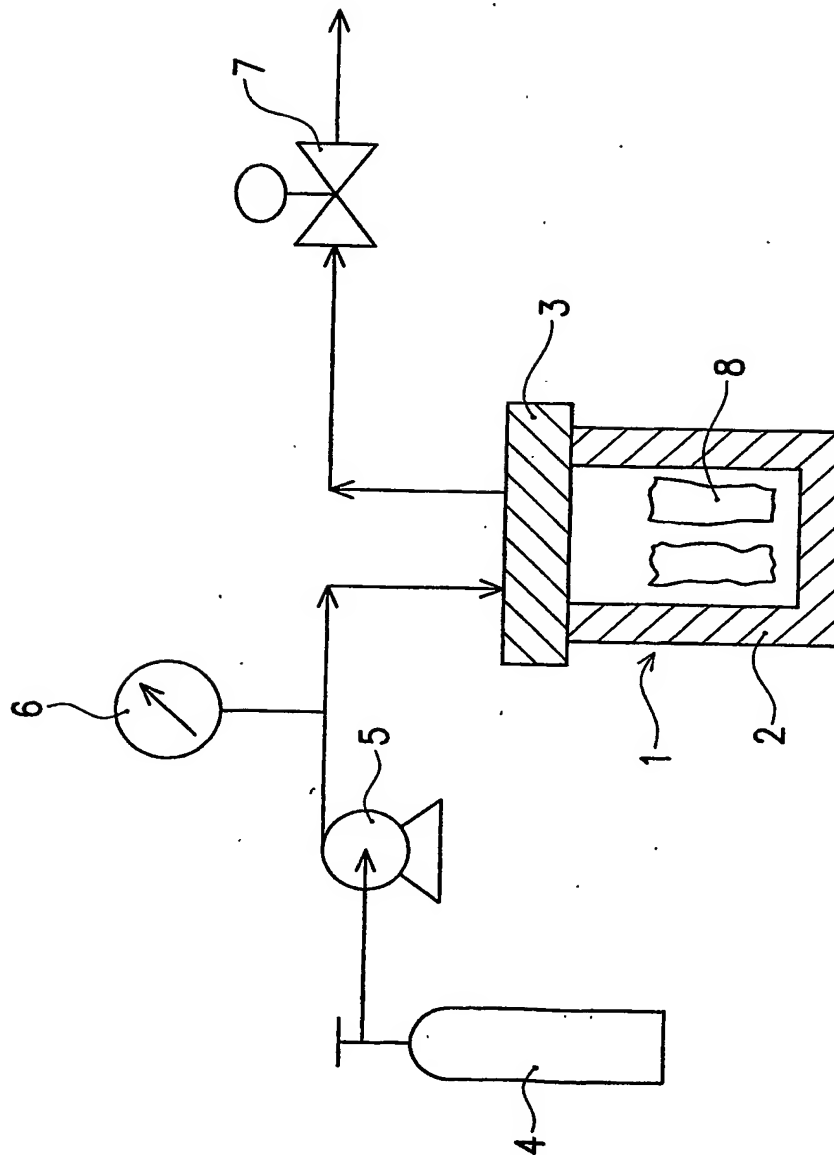


【図 2】

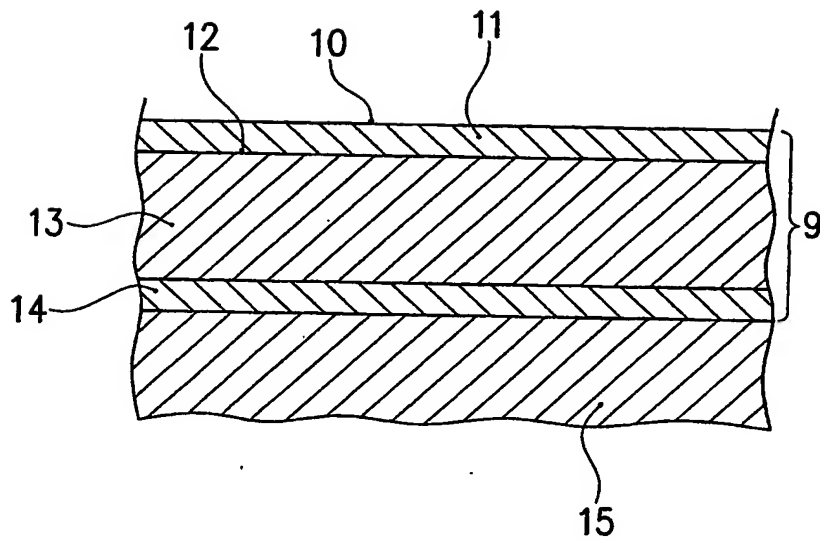

【図3】

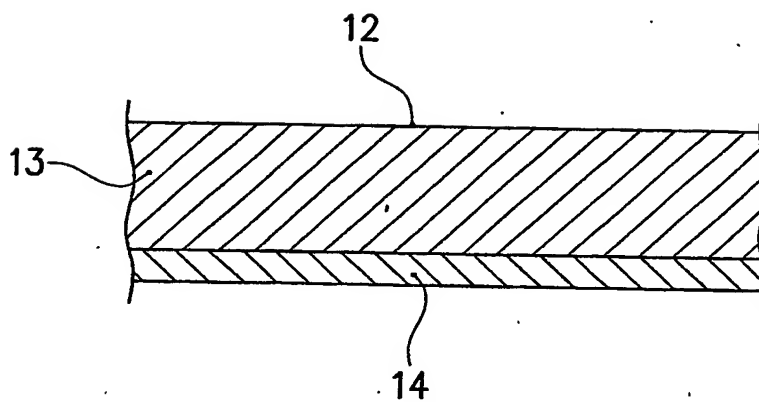

【図4】

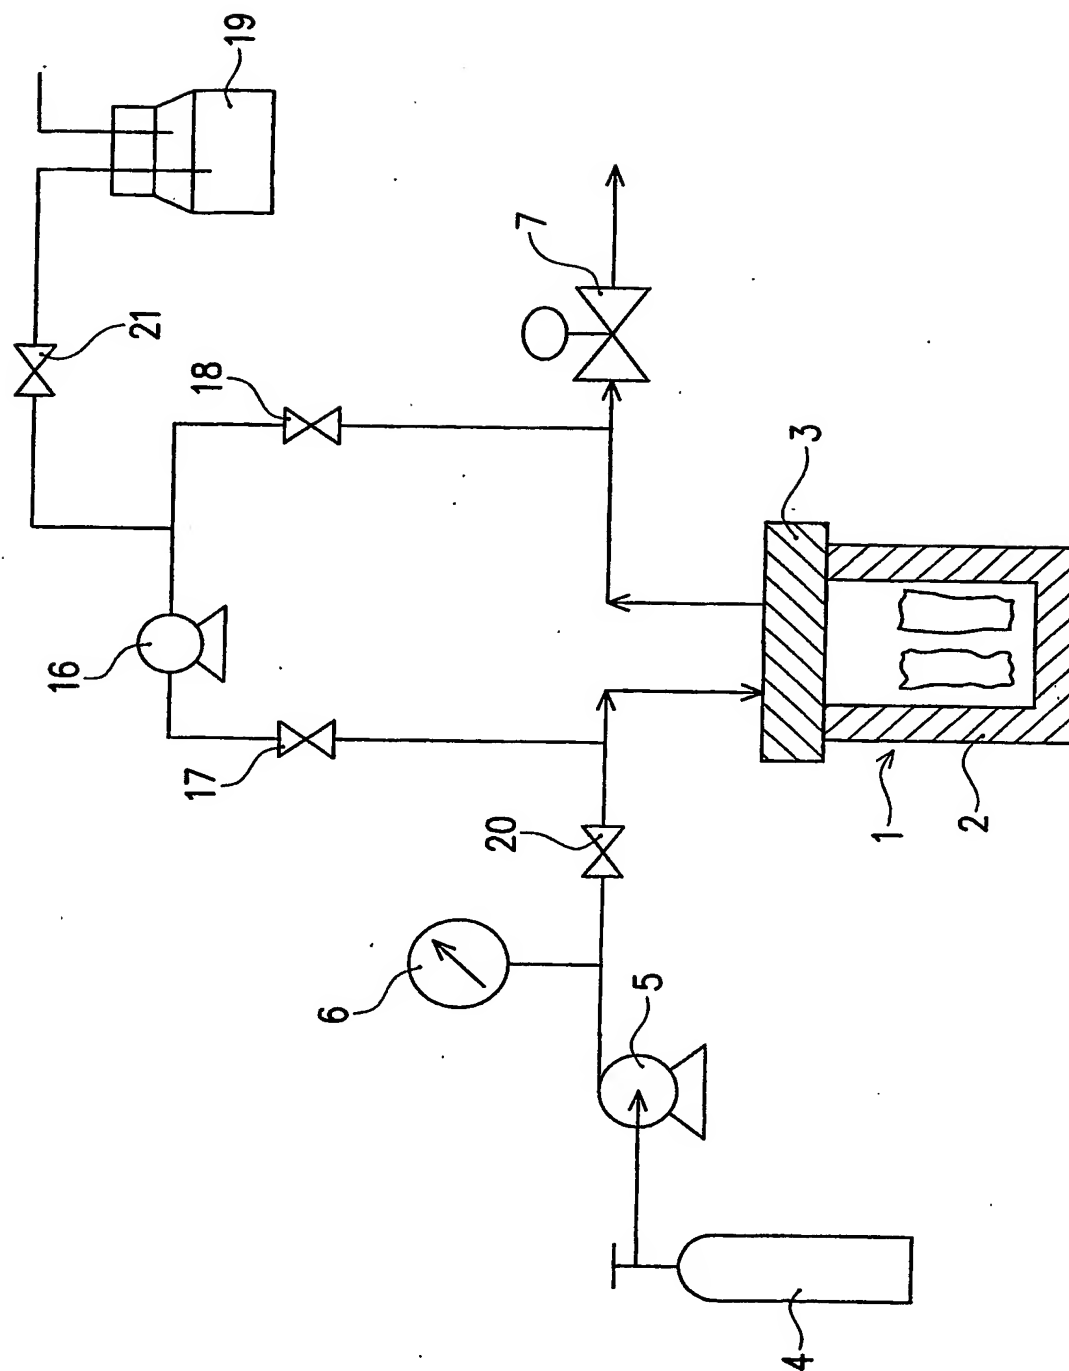



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 主として哺乳類、鳥類、爬虫類等の天然の皮革素材であって、芳香性、消臭性、薬効性、抗菌性、防黴性、防虫性等の有効成分が付与された皮革素材及びその素材で構成される皮革製品、並びにその皮革素材の製造方法及びその装置に関し、天然皮革素材の物性、皮革製品としての品質を何ら低下させることなく、且つ芳香性、抗菌性等の各種有効成分の効能を長期間保持させることができる、皮革素材及び皮革製品、並びにその製造方法及び装置を提供することを課題とする。

【解決手段】 付与すべき有効成分を、高圧流体を媒体として、皮革の組織及び繊維内に浸透させたことを特徴とする。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [599073917]

1. 変更年月日 2001年 4月26日  
[変更理由] 名称変更  
住 所 香川県高松市林町2217番地43  
氏 名 財団法人かがわ産業支援財団
2. 変更年月日 2003年 2月 6日  
[変更理由] 住所変更  
住 所 香川県高松市林町2217番地15  
氏 名 財団法人かがわ産業支援財団

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[302007183]

1. 変更年月日	2002年 2月 1日
[変更理由]	新規登録
住 所	香川県大川郡大内町川東316-1
氏 名	南浦 正起

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**